


备注

1. warning2由用户使用做声光报警
2. warning1和OSSD信号由SPC200通过CANopen传给客户

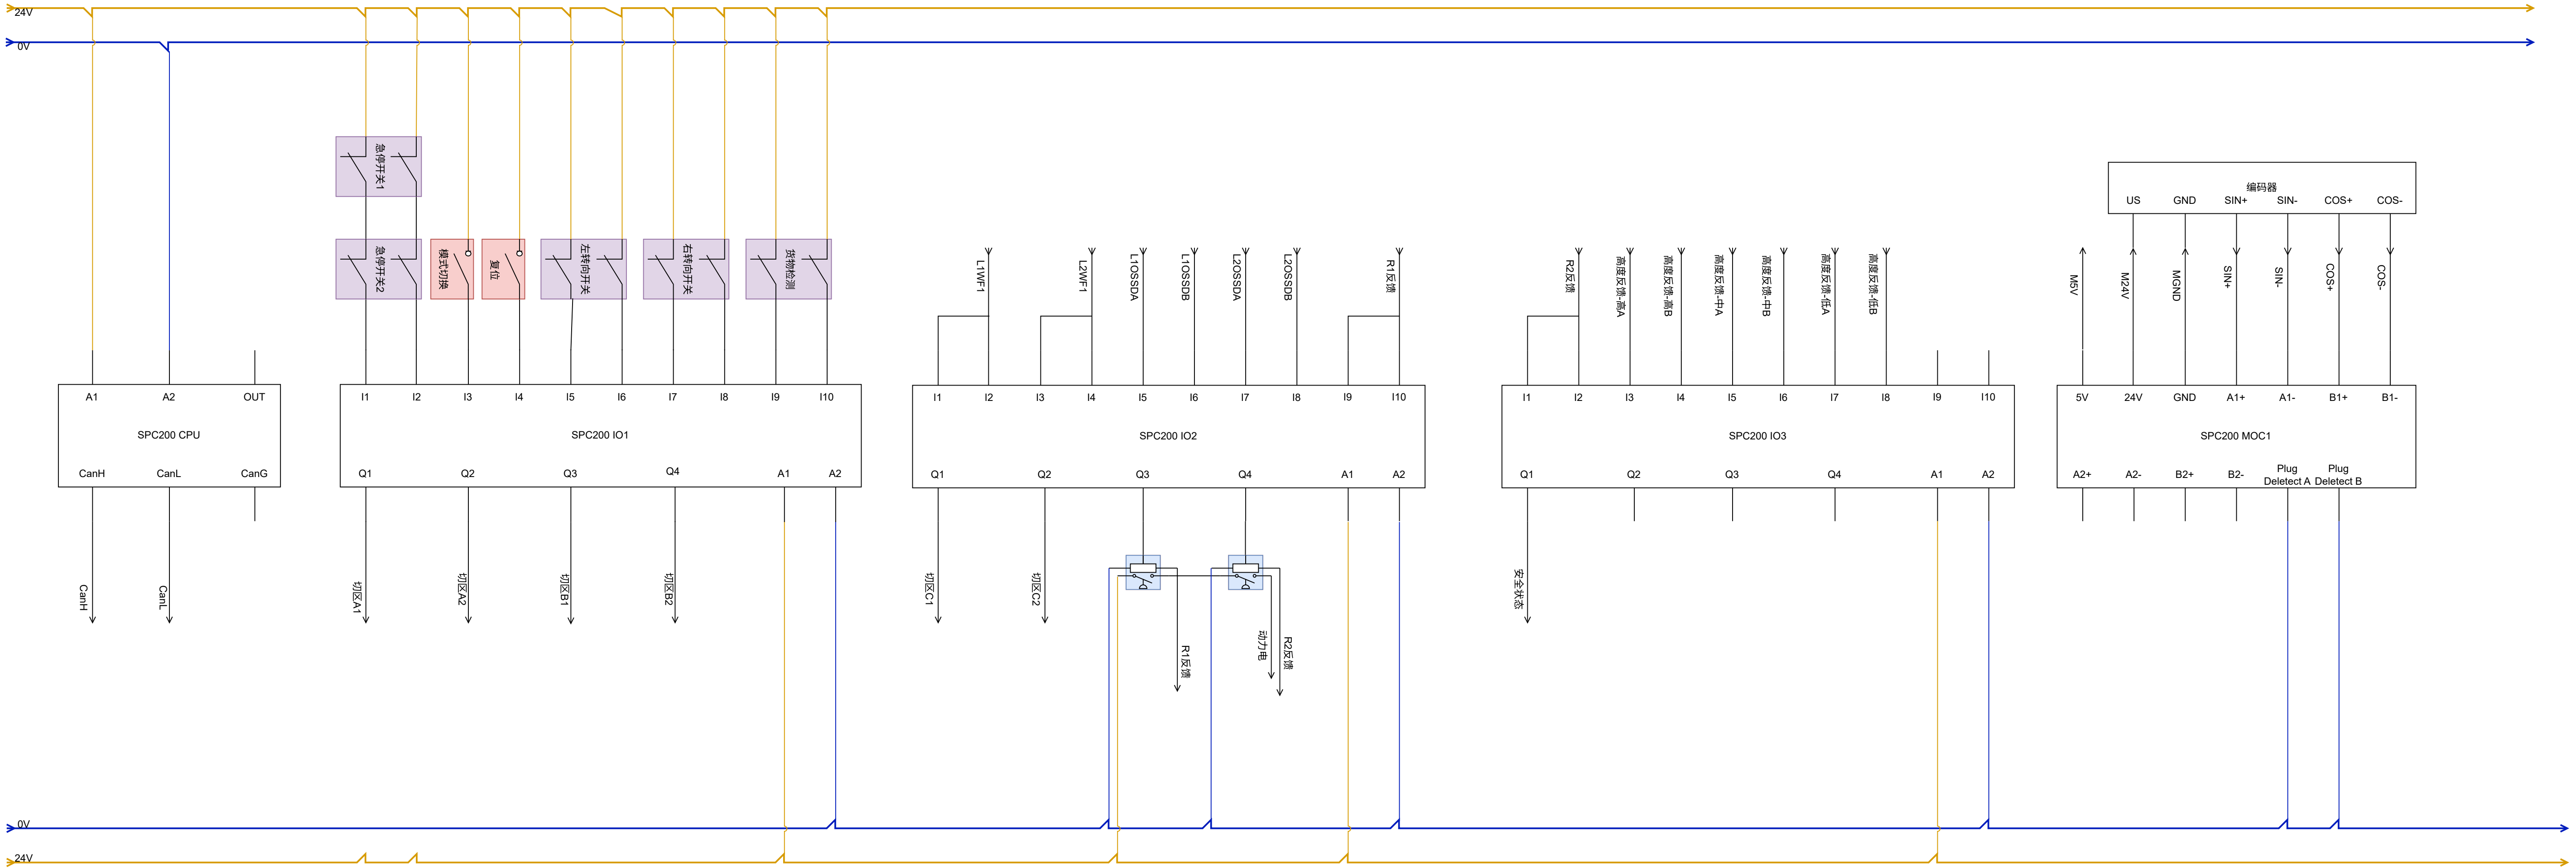

备注
1. warning1、OSSD信号由SPC200通过CANOpen传给客户
2. 安全状态通过DO输出给用户使用，正常情况下为高电平，安全状态下为低电平